




BRUNNSLOCK AV DURKPLÅT

Produktbeskrivning

Tillverkas enligt Trafikverkets Typritning **7-801 652**. Samtliga delar varmförzinkas inklusive lyfthandtag. Lyfthandtagen är nedsänkbara.
Tillverkas i både hel – och halvklock.

Mått tabell Durklock

Benämning	Dimension (mm)	Vikt (kg)
Durklock 600 Halv	640x320	8,8
Durklock 600 Hel	640x640	17
Durklock 1000 Halv	1060x530	23
Durklock 1000 Hel	1060x1060	47
Durklock 1200 Halv	1249x625	34
Durklock 1200 Hel	1249x1249	67
Durklock 1500 Halv	1560x780	53
Durklock 1500 Hel	1560x1560	95

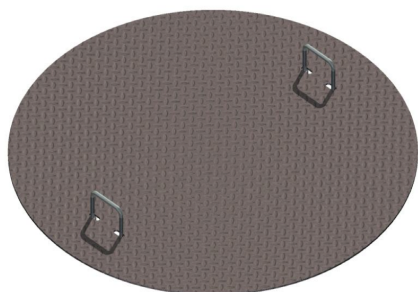



Produktdata

Stålkvalitet	S235JRG2 Durkplåt räfflat
Sträckgräns	235 N/mm ²
Brottgräns	360-510 MPA
Godstjocklek	6 mm
Varmförzinkas enligt	SS-EN ISO 1461
Trafikverkets Typritning	7-801 652