


Nätvägg UX450

Troax UX450 är ett något starkare alternativ där högre säkerhet efterfrågas. Panelen har svetsad rörkonstruktion i dimension 30x20 mm, nätet består av presssvetsade trådar med dimensionerna 3 x 3,75 mm och med en nätmaska motsvarande 50x50 mm. Troax UX450 är en stabil inbrottssäker nätvägg. Den är kompatibel med Troax UR350 och Troax UX550 och används främst som komplement i utrymmen med relativt starkt yttre skydd. Troax nätväggssystem möjliggör byggnation av förrådsutrymmen i stort sätt var som helst. Maskstorleken är 50x50 mm vilket gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom.

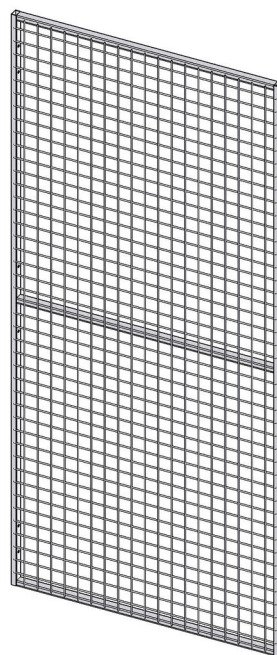


FAKTA

Panelmått

Panel Höjd(mm)	Panel Bredd(mm)
2200	200
2200	300
2200	500
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200
2200	1500

Maskstorlek: 50x50 mm, ram 30x20 mm, tråd 3x3,75 mm

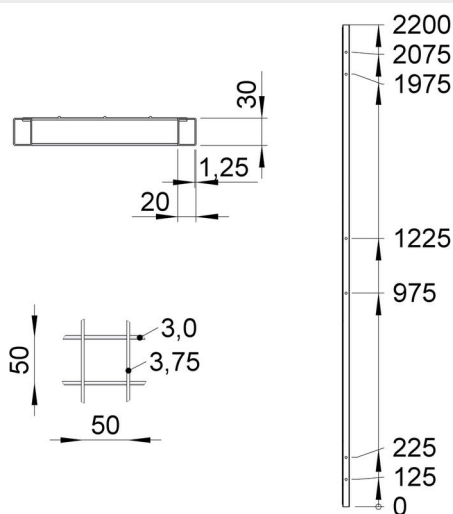

TILLBEHÖR

Kappprofil	används vid höjdkapning på plats, finns i flera bredder
End profil UR/UX L=2200	används vid breddkapning på plats
U-profil UR 19x19x2200	används vid höjd- och urkapning på plats.

