

Bondfiller B13

06/2020




EGENSKAPER

- Unik skarvprofil för skarv i fält vid montage av innerväggar med system Nail It Indoor
- Med regelavstånd s600 mm minskas antalet regler
- Tar bort behovet av pappersremsa vid spackling
- Ingen tandning av skivskarvar
- Återvinningsbar
- Förpackad i kartong med 50 st skarvprofiler

Tekniska egenskaper

Kvalitet	Plast	ABS
Mått	Flänstjocklek	Bakre 0,8 mm, främre 0,6 mm
	Flänsbredd	Bakre 45 mm, främre 23 mm
	Höjd	Ytermått 12,9 mm, innermått 11,5 mm
	Längd	2500 / 2700 / 3000 mm
Vikt	För respektive profillängd	0,17 / 0,19 / 0,21 kg /st
	Densitet	1,05 g/cm ³
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	46 N/mm ²
	Böjstyrka	2500 N/mm ²
Fukt	Plast	God fuktbeständighet
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	NPD
	Brandmotstånd	EI 30 och EI 60 (system Nail It Indoor)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	-
Färg		Vit

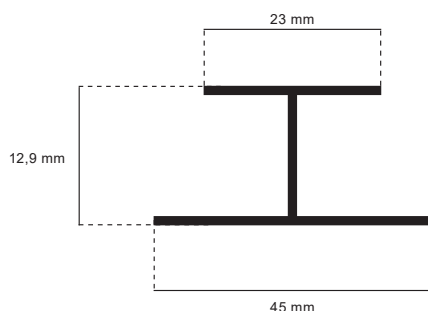

PRODUKTBESKRIVNING

Bondfiller är en skarvprofil med perforerade flänsar och liv för skarv i fält i väggar med system Nail It Indoor. Bondfiller B13 är avsedd att monteras på 13 mm gipsskiva Ultra Board och i den försänkta skivkanten.

Vid spackling pressas spacklet in genom de perforerade hålen och binder ihop skivskarven. Bondfiller tar bort behovet av pappersremsa.

Bondfiller möjliggör montage av skivbredd 900 mm på regelavstånd s600 mm. Dessutom medför Bondfiller att problem med tandning av skivskarvar undviks.

Nail It Indoor är ett system med patenterade produkter som ger ett effektivt montage av innerväggar med spik. Resultatet är förbättrad arbetsmiljö och reducerad montagetid.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal. Plastprofil som kan material- eller energiåtervinnas.

Avfallskod 17 02 03 Plast

FÖRVARING

Lagras inomhus och torrt på ett plant underlag. Ytterligare information på knaufdanogips.se



Innervägg