


Produktnamn	Artikelnummer
Multikanal 4-vägs	1099000
Multikanal 6-vägs	1099001
Multikanal 9-vägs	1099002

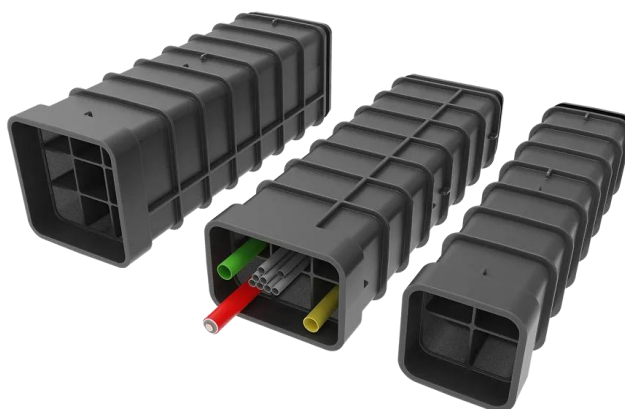

Produktspecifikation:

Multikanalen har flera förstärkta fack, där varje enhet enkelt ansluts med ett hona/hane system. En valfri tätningsring kan läggas till för att ytterligare stärka fogen och förbättra skyddet.

Applikation - Idealiskt för att skydda flera kabeltyper, inklusive signalering, el och telekom samtidigt. Dess lätta, kompakta och robusta konstruktion gör den väl lämpad för järnvägar, flygplatser, hamnar, militärbaser och stadskärnor och kraftdistributionsstationer.

Dimensioner				
Produkt	Typ	Dimension	Vikt	Insticks djup
41.110.040.120	4-way 110	1090x257x254mm	9.5kg	80mm
42.110.060.120	6-way 110	1090x366x254mm	14.0kg	80mm
43.100.090.120	9-way 110	1090x368x363mm	18.4kg	80mm

Specifikation	
Anslutning	Multikanalen har en integrerad kontakt mellan uttag och kran så att matchande typer passar ihop sömlöst.
Flexibilitet	Anslutning i alla riktningar upp till 2°
Antal på pall *	4-vägs = 36styck, 6-vägs = 27styck, 9-vägs = 18st
	* <i>standardpall 120x80</i>
Material	HDPE-receptet består av högkvalitativ PCR (återvunnet efter konsument) och PIR (postindustriellt återvunnet) material.
Färg	Svart

Tekniska data	
Lasthållfasthet	4-vägs 110mm – SN 140 6-vägs 110mm – SN 368 9-vägs 110mm – SN 159
Densitet	0,96 g/cm ³ (inte skummat)
Installations temperatur	5°C till +40°C
Lagringstemperatur	-25°C till +55°C
Draghållfasthet	20 N /mm ² (min)
Tålighet	HDPE är resistent mot de flesta kemikalier